ADONIS

ＨＳ－ＳＰ１ 取扱説明書

ヘルメット用ステレオスピーカー

★この取扱説明書について★

このたびは、㈱エス・イー・シーのヘルメット用ステレオスピーカー“ＨＳ－ＳＰ１”（３極Ｌ型 3.5㎜ コネクタータイプ）をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用に際しましては、本機の性能を十分発揮させていただくためこの説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用くださいますようお願い申しあげます。なお、この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

★注意事項★

本機を安全に正しくお使いいただくため、以下注意事項を記載しております。十分にご理解された上でお取り扱いください。

⚠危険	この表示を守らずに誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
⚠危険	走行中に、本機の取り付け直しおよび調整はしないでください。転倒・衝突など交通事故の原因になります。発進前に十分な取り付け調整を行ってください。
⚠危険	本機およびコード類は、バイクの運転操作の支障となる取り付け方をしないでください。転倒・衝突など交通事故の原因になります。

⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠警告	コード類は必ず固定してください。走行中に風等により不用意に絡まり危険です。
⚠警告	コード類は、無理に引っ張ったり巻き付けたりしないでください。交通事故の原因になります。
⚠警告	ヘルメットへの取り付け方は、この取扱説明書に従って確実に取り付けてください。間違った取り付け方は、交通事故の原因となります。
⚠警告	スピーカー音量は、むやみに大きくしないでください。難聴の原因あるいは外部の音が聞こえにくくなるなど交通事故の原因になります。
⚠警告	本体内部は調整されていますので、改造・調整はしないでください。

⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。
⚠注意	本機は防水構造ではありません。故障の原因となりますので濡らさないでください。
⚠注意	コネクターを、濡れた状態で抜き差ししないでください。誤動作の原因となります。
⚠注意	本機は磁石を使用しています。磁気に影響される物を近づけないでください。磁気カード等、支障を与えます。
⚠注意	本機は緊急通信や非常通信用途には設計されておりませんのでご承知おきください。

★ご注意とお願い★

- 直射日光の当たる場所や高温になる場所での使用および放置は、変形・変質を招き本機に悪い影響を与えますので工夫して高温を避けるようにしてください。
- 性能改善のため、予告なく仕様およびデザイン等を変更する場合があります。

★アフターサービスについて★

お買い上げいただきました製品は、厳重な品質管理のもとに生産されておりますが、万一運搬中の事故などに伴い、ご不審な個所、または破損などのトラブルがありましたら、お早めにお買い上げいただきました販売店、または弊社にお申しつけください。

★各部の名称★

・取り付けを始める前に、付属品と各部の名称をご確認ください。（1図）

（１図）

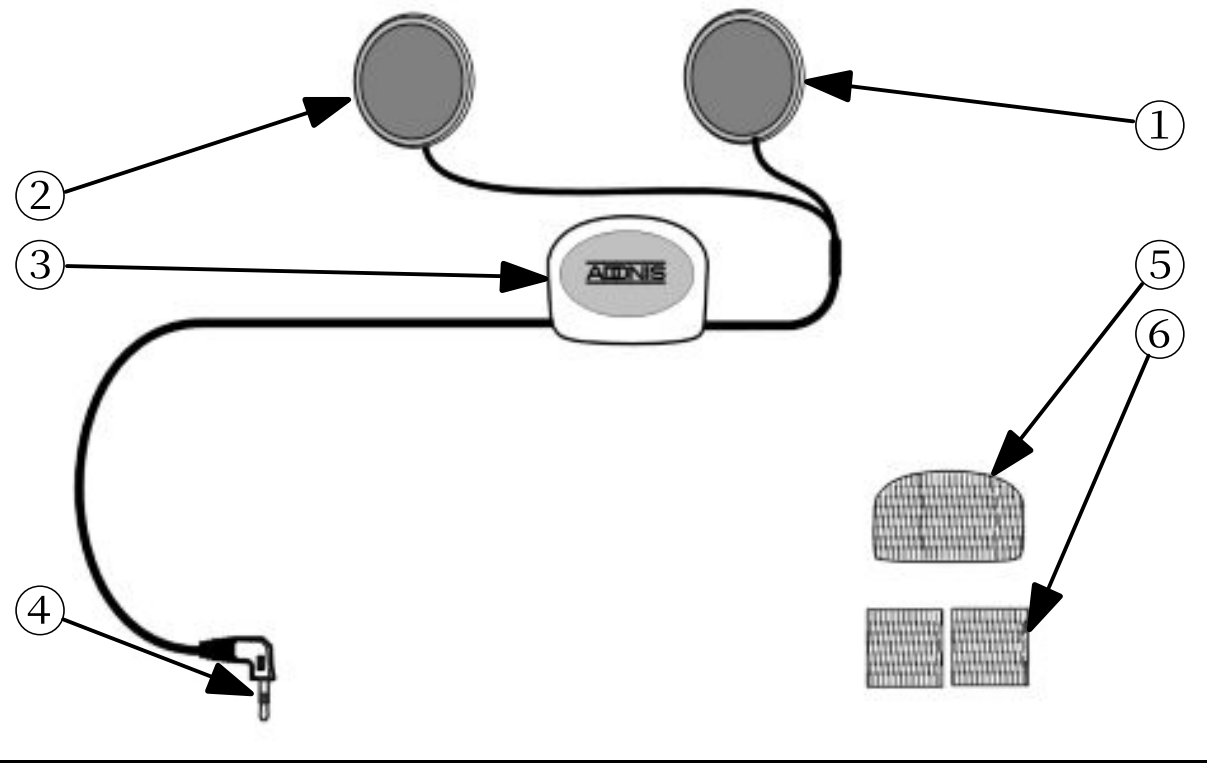

① 左側スピーカー（コードの短い方）
② 右側スピーカー（コードの長い方）
③ コードストッパー
④ スピーカープラグ

付属品
⑤ コードストッパー用 マジックテープ １枚
⑥ マジックテープ角 ２枚

（２図）



ヘルメットへ③コードストッパーを取り付ける位置を前もって決めます。①②左右スピーカーをヘルメット内側の両耳が納まる位置に取り付けるようにしてください。

（３図）



③コードストッパーを取り付けようとする位置に、付属の⑤コードストッパー用マジックテープの剥離紙を剥がし、貼り付けてください。

（４図）※



⑤コードストッパー用マジックテープが隠れるように③コードストッパーを固定します。

（５図）



①②左右スピーカーを取り付けようとする位置に、付属の⑥マジックテープ角の剥離紙を剥がし貼り付けた後、④スピーカーを取り付けてください。

（６図）



①②左右スピーカーの音を効率よく聞き取るため、耳の穴と①②左右スピーカーの中心が合うように調節してください。

（７図）

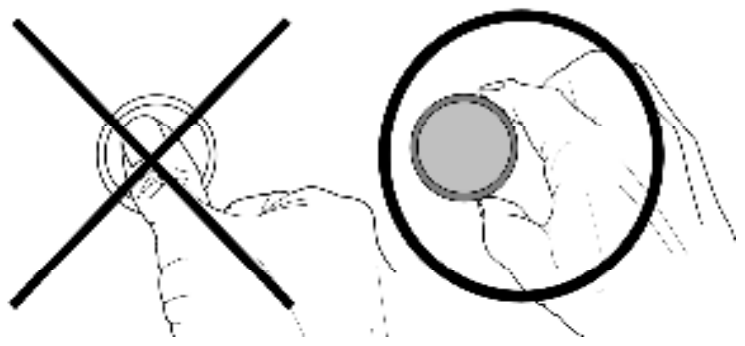

ご注意）①②左右スピーカーの取り付け、取り外しは外枠を持って、行ってください。

※
④スピーカープラグの引き出し方向を変えることが出来ます。
③コードストッパーのコードを留めている部分に切れ目が入っています。右図のように切れ目を広げ、④スピーカープラグのコードを取り出し、入れ替えてください。

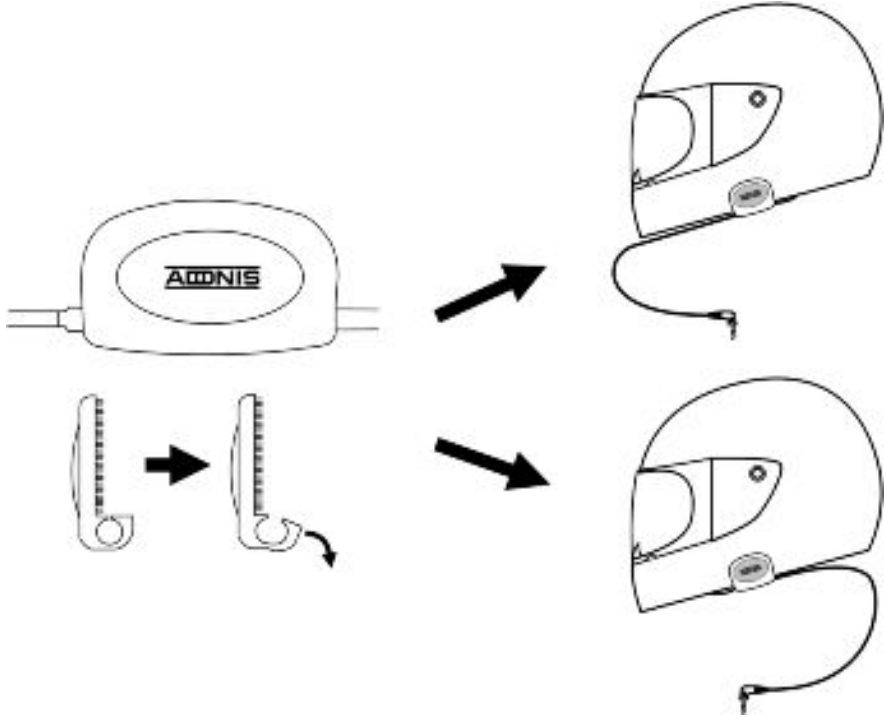

★使用方法★

１）ヘルメットへ③コードストッパーがしっかり取り付けられていることを確認してください。
２）ヘルメット用ステレオスピーカーを取り付けたヘルメットをかぶります。
３）接続する製品のジャックへ④スピーカープラグをしっかりと差込んで接続してください。
４）接続が終わりましたら接続した製品の取扱説明書にしたがって操作をしてください。

★仕様★

● 薄型スピーカー（直径約40㎜、1.5W（MAX）8Ω）･･･････････････････････････････････････２個
● スピーカープラグ（3極L型3.5㎜コネクタータイプ）･･･････････ コードストッパーまでのコード長約1.1m
● 重量 ･･約70g

SEC　株式会社エス・イー・シー
大阪営業所　〒576-0017 大阪府交野市星田北１丁目３８番１５号　TEL(072)893-3033（代表）FAX(072)891-2240
ホームページ　http://www.adonis.ne.jp/